

Modelo

FMX 6X4T

50026 P

TRACTO GRÚA FOX-727

VOLVO

PM

TG0004

GRÚA

Marca	PM
Modelo	50026 P
Serie	GA7602081403
Capacidad Máxima	21,200 kg
Alcance Máximo Horizontal	16.65 m
Carga a Máximo Horizontal	2,160 kg
Alcance Máximo Vertical	20.00 m
Carga a Máximo Vertical	2,450 kg
Giro	360 grados
Nro. Extensiones	05
Nro. Estabilizadores	04
Mandos	Manuales y radio control
Tipo	Articulado
Clase	Hidráulico



CAMIÓN

Marca	Volvo
Modelo	FMX 6x4 T
Serie	820357
Modelo motor	D13A440
Tipo de inyección	Inyección directa con unidades inyectoras y gerenciamiento electrónico
Potencia	440 cv - 324 kW (1400 -1800 rpm)
Torque	2200 Nm - 224 kgfm (1050 -1400 rpm)
Número de cilindros	06
Cilindrada	12,8 dm3 (litros)
Diámetro x Carrera del pistón	131 x 158 mm
Emisiones	Euro III / CONAMA fase P5
Sistema de lubricación	33 l - Carter plástico
Sistema de enfriamiento	38 litros



CAJA DE CAMBIOS

Modelo	VT2514B
Motorización (cv)	440 e 480
Máx. Torque del motor	2450 Nm
Tipo	Sincronizada
Cambios de marcha	Por cables Manual
Tracción	6x6
Número de marchas al frente	14 (12 + 2 súper-reducidas)
Número de marchas en reversa	04
Capacidad de aceite (l)	13,5

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Tipo	Acero/Aluminio
Llanta	9,00x22,5
Neumático	295/80R22,5
Nro. Neumáticos	10

DIAGRAMA DE CARGA

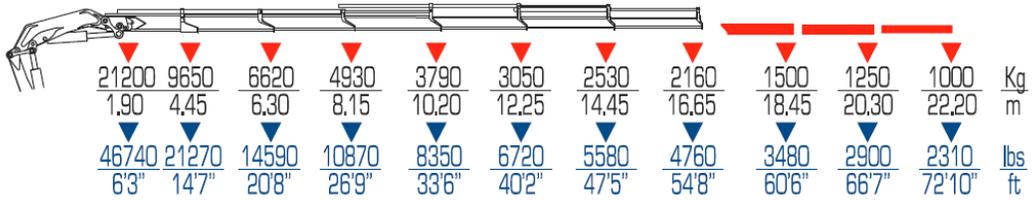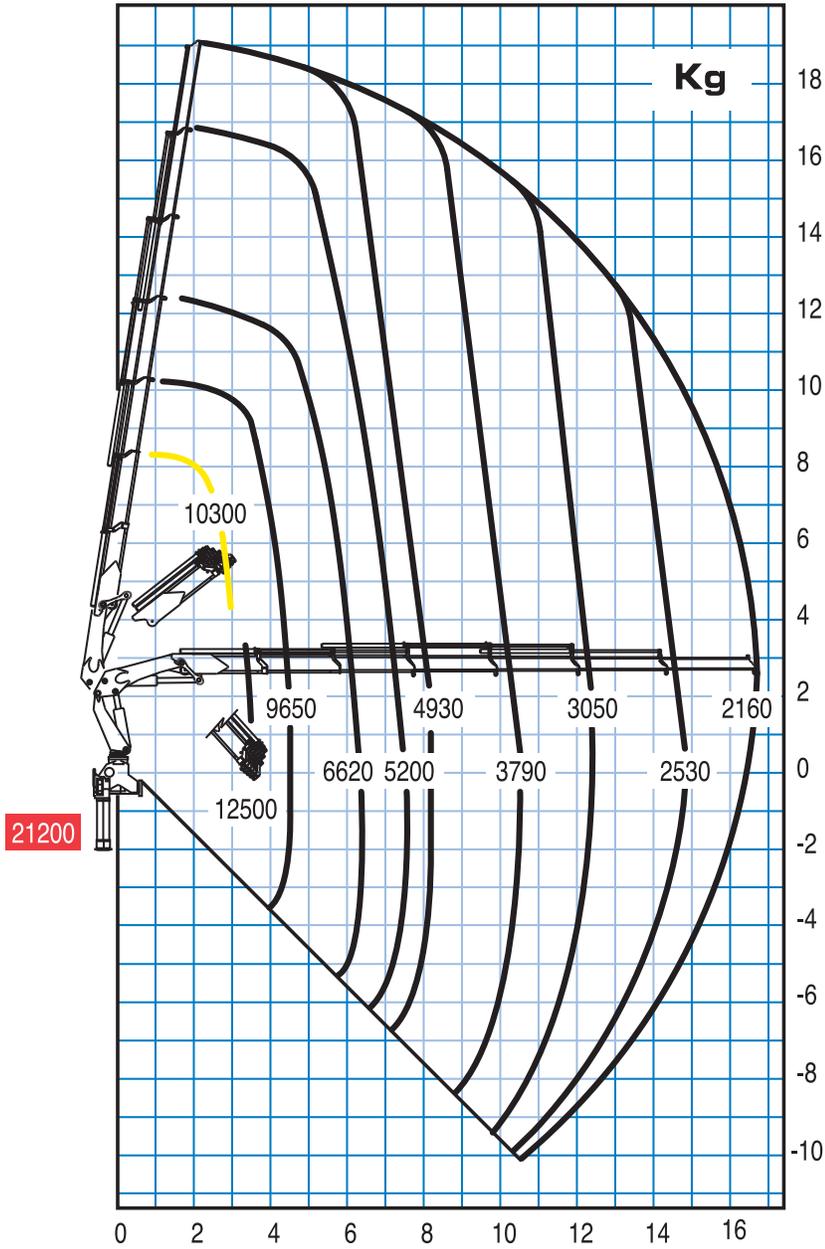

Modelo

SRPT-300

PLATAFORMA

INMEPO

PT0007



CARACTERISTICAS

Marca	INMEPO
Modelo	SRPT-300
Serie	8S9C38NPNEPK21582
Placa	D9B-999
Año	2014

PESOS Y MEDIDAS

Peso bruto	38 000 Kg
Peso neto	06 500 Kg
Carga Útil	32 000 Kg
Longitud	13.20 metros
Altura	03.70 metros
Ancho	02.60 metros



CARROCERIA

Carrocería	Plataforma
Nro de ejes	03
Cantidad neumáticos	12
Modelo de neumático	12R-22.5
Suspensión	Muelles